



Mounting systems for solar technology

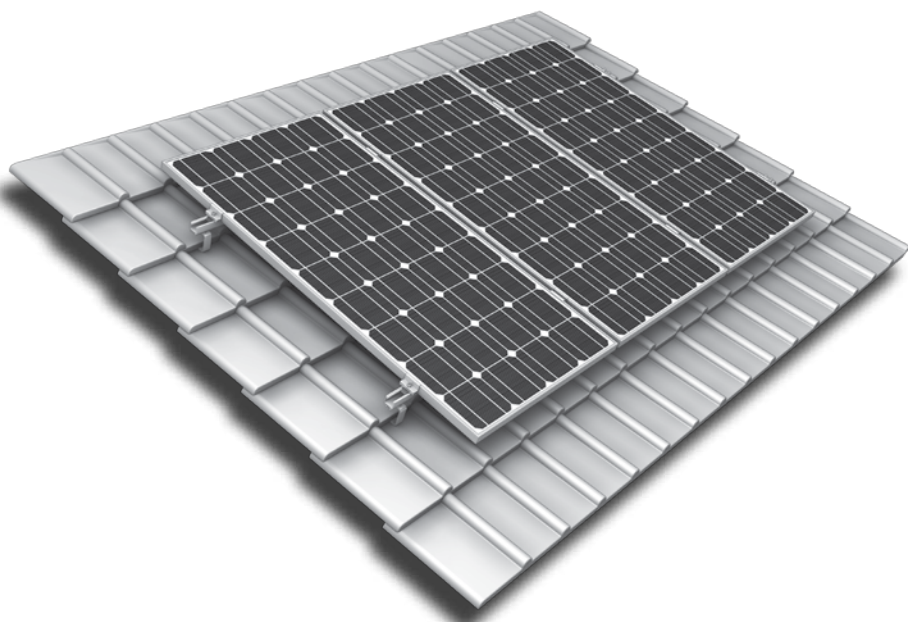

K2 SYSTEMS
SYSTEMES POUR TOITS INCLINES
SYSTEME DE CROCHETS DE TOIT
EN ACIER INOXYDABLE

SYSTEME DE CROCHETS DE TOIT EN ACIER INOXYDABLE

- Crochets de toit K2 pour toits en tuiles
- Géométrie adaptée de manière optimale aux composants des systèmes K2
- Très bonne résistance à la corrosion grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable
- Flexibilité élevée grâce à la possibilité de régler la hauteur du bras (en fonction des variantes), crochet de toit adapté pour pratiquement tous les cas d'application
- Temps de montage réduit grâce à des composants simples
- Système modulaire permettant de réaliser toutes les dimensions d'installations
- Possibilité de montage croisé (par ex. avec K2 CrossRail)

Caractéristiques techniques

Utilisation	toits inclinés
Couverture du toit	tuiles et ardoises
Modules PV	adapté pour tous les types courants de modules
Position des modules	paysage/portrait (avec montage croisé)
Matériau	aluminium (EN AW-6063 T66)
Connecteurs	acier inoxydable A2-70
Fixation sur le toit	vis
Statique	détermination des valeurs de résistance par des instituts d'essai indépendants ; hypothèse de charge conf. DIN 1055 / Eurocode 1
Composants du système	crochets de toit K2 en acier inoxydable, vis à tête rectangulaire, famille K2 SolidRail, connecteurs de rail, sets de pinces centrales et d'extrémité, M K2



Elpo | Pfunders - Allemagne
Installation: 484,65 kW | Crochet de toit Vario 2 en montage croisé



Elpo | Ehrenburg - Allemagne
Installation: 5,04 kW | Système de crochets de toit

SERVICE-HOTLINE
+49 (0)7152 3560-0
www.k2-systems.com

Produktblatt Dachhaken | F1 | 0312 | Änderungen vorbehalten
Les reproductions d'images de produits sont comme leur nom l'indique
des reproductions et peuvent varier par rapport aux images originales.

